

AIRTEC® DUO-ROLL

ONDERVORST VOOR NOKVORSTEN EN HOEKKEPERS

PRODUCTSAMENSTELLING

Airtec Duo-Roll is samengesteld uit duurzame componenten. D.m.v. high-tech lijm fixeert het extreem dampdoorlatende zwarte PP weefsel met de geribbelde en gelakte aluminium randen, welke zijn voorzien van een speciaal ontwikkelde butyl kleefband.

AFMETING

Rollengte: 5 m¹ of 5000 mm¹
Breedte: 310 mm, tevens op bestelling leverbaar in de breedten 210 mm en 370 mm.

UITERLIJK

Het zwarte PP weefsel is aan weerszijden voorzien van geribbelde en gelakte aluminium randen in de kleuren rood of zwart.



TOEPASSING

Voor een duurzame en blijvende ventilatie onder de vorst volgens DIN4108. De ventilatiecapaciteit van de Airtec Duo-Roll is maar liefst 195 cm²/m¹.


De ventilatiecapaciteit blijft onder normale omstandigheden ook na sterke vervuiling gehandhaafd. Bovendien voorkomt de waterafstotendheid van het PP weefsel het binnendringen van vocht en stuifneeuw. Tevens trotseren de aluminiumranden alle weersomstandigheden. Deze speciale geribbelde aluminium randen bewijzen na verwerking (= indrukken en verlijming) hun vormvastheid.

Ubbink Nederland bv
Voor informatie:
Tel. Verkoop (0313) 480200
Fax verkoop (0313) 473942
info@ubbink.nl/www.ubbink.nl

MONTAGE/VERWERKING

Airtec Duo-Roll is zeer verwerkingsvriendelijk. Door de flexibiliteit van de samengestelde producten, aluminium met het PP weefsel, is het verwerken op de pannen (ook bij hoekkepers) zeer eenvoudig. De Airtec Duo-Roll wordt met behulp van nagels of nieten op de ruiter bevestigd, waarna de geribbelde randen in de (diepe) golf van de pan gefixeerd en gedrukt kunnen worden.

De aluminium rand, voorzien van het dubbelzijdige butyl kleefband moet gefixeerd worden op een droge en stofvrije ondergrond. De Airtec Duo-Roll heeft een extreem hoge aanvangshechting, zelfs nadat vernieuwde fixatie heeft plaatsgevonden.

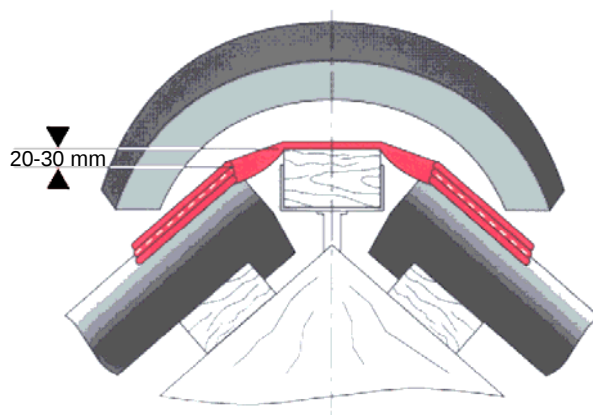

Z.O.Z

PRODUCTSPECIFICATIE

- UV-bestendig.
- Corrosie bestendig dankzij gemoffelde aluminium randen. Bovenzijde gekleurd lak en aan de onderzijde transparante beschermingslak.
- Extreem hoge ventilatiecapaciteit: $195 \text{ cm}^2/\text{m}^1$
- Rolafmeting: 310 mm x 5 m1.
Op bestelling rolbreedten 210 mm en 370 mm leverbaar.
- Kleuren: zwart en rood.
- Garantie: 10 jaar.