# Productinformatieblad

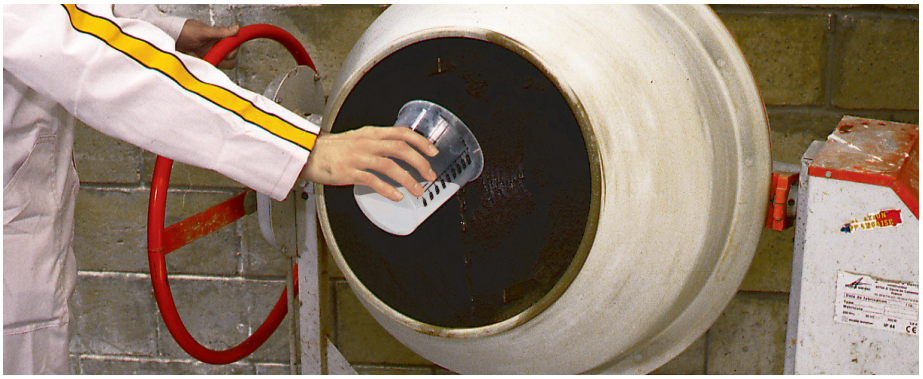

**Waterdicht maken van mortels, voor binnen en buiten, wanden en vloeren.**

- Waterdicht maken van mortels
- Vermindert witte uitslag
- Chloridevrij

## Toepassing

Inzetbaar in elke situatie waarbij waterkerende eigenschappen vereist zijn:
Waterwerend bepleisteren van doorslaande muren of lekkende kelderwanden.
Funderingen, ter voorkoming van optrekkend vocht.
Betonwerken waar inwerking of doorslag van vocht voorkomen dient te worden.
Omstandigheden waarbij uittreding van vrije kalk sterk gereduceerd moet worden (bijvoorbeeld voegwerk).

## Leveringsvorm

Can à 2,5 liter

## Verkrijgbaarheid

Bouwmaterialenhandel

## Product eigenschappen

Waterdicht maken van mortels
Vermindert witte uitslag
Chloridevrij

## Kleuren

Wit

## Gereedschap

Maatbeker.



SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Weber Beamix B.V. • Hastelweg 161 • 5652 CJ Eindhoven • Postbus 7932 • 5605 SH Eindhoven
T: +31(0)40 259 79 11 • F: +31(0)40 252 62 50 • E: info@weberbeamix.nl • www.weberbeamix.nl • HR Eindhoven 17064073
Aansluitnr. UAC 8711474 • BTW nr. NL009090095B01 • BIC: RBOSNL2A • IBAN nr. NL12RBOS0528696858 • ABN AMRO nr. 528696858

# Productinformatieblad

## Verbruik

Bij lage waterdruk, gebruik 1% van het cementgewicht.
Bij hoge waterdruk, gebruik 2% van het cementgewicht.

## Dosering

Bij lage waterdruk, gebruik 1% van het cementgewicht.
Bij hoge waterdruk, gebruik 2% van het cementgewicht.

## Gebruiksaanwijzing

**Voorbereiding**

- **weber.ad amirol** goed schudden voor gebruik.
- De gewenste hoeveelheid weber.ad amirol toevoegen aan het aanmaakwater van de mortel.
- Maak gebruik van schoon leidingwater.

## Technische informatie

Samenstelling: Vloeibaar, chloridevrij waterkerend toeslagmiddel.
Gebruik: niet onder de 5°C verwerken.
Droogtijd: afhankelijk van de toepassing.
Soortelijk gewicht: ca. 1,01.

## Houdbaarheid

Houdbaar tot 2 jaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in ongeopende verpakking.

## let op

Een dosering hoger dan 2% kan de sterkte van de mortel nadelig beïnvloeden.
Niet onder 5°C verwerken.



SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Weber Beamix B.V. • Hastelweg 161 • 5652 CJ Eindhoven • Postbus 7932 • 5605 SH Eindhoven
T: +31(0)40 259 79 11 • F: +31(0)40 252 62 50 • E: info@weberbeamix.nl • www.weberbeamix.nl • HR Eindhoven 17064073
Aansluitnr. UAC 8711474 • BTW nr. NL009090095B01 • BIC: RBOSNL2A • IBAN nr. NL12RBOS0528696858 • ABN AMRO nr. 528696858

# Productinformatieblad



SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Weber Beamix B.V. • Hastelweg 161 • 5652 CJ Eindhoven • Postbus 7932 • 5605 SH Eindhoven
T: +31(0)40 259 79 11 • F: +31(0)40 252 62 50 • E: info@weberbeamix.nl • www.weberbeamix.nl • HR Eindhoven 17064073
Aansluitnr. UAC 8711474 • BTW nr. NL009090095B01 • BIC: RBOSNL2A • IBAN nr. NL12RBOS0528696858 • ABN AMRO nr. 528696858