Productinformatieblad

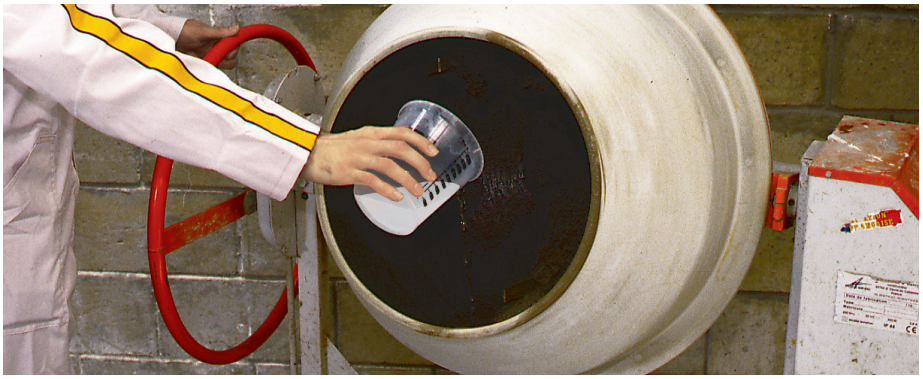

Versneller voor mortels waardoor de afbind- en verhardingstijd van mortels wordt verkort.

- Verkort afbind- en verhardingstijd van mortels.
- Doormetselen in koud weer!
- Sneller belastbaar.

Toepassing

weber.ad snel wordt ingezet om de afbind- en verhardingstijd van cementspecie te verkorten.
Voor cementgebonden toepassingen die na verwerking snel belast moeten worden, zowel bij wand- als bij vloertoepassingen.
weber.ad snel kan ook gebruikt worden tijdens nachtvorst perioden.

Leveringsvorm

Can à 2,5 liter

Verkrijgbaarheid

Bouwmaterialenhandel

Product eigenschappen

Verkort afbind- en verhardingstijd van mortels.
Doormetselen in koud weer!
Sneller belastbaar.

Kleuren

Transparant

Gereedschap

Maatbeker

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Weber Beamix B.V. • Hastelweg 161 • 5652 CJ Eindhoven • Postbus 7932 • 5605 SH Eindhoven
T: +31(0)40 259 79 11 • F: +31(0)40 252 62 50 • E: info@weberbeamix.nl • www.weberbeamix.nl • HR Eindhoven 17064073
Aansluitnr. UAC 8711474 • BTW nr. NL009090095B01 • BIC: RBOSNL2A • IBAN nr. NL12RBOS0528696858 • ABN AMRO nr. 528696858

Productinformatieblad

Verbruik

Afhankelijk van de gewenste bindingstijd, maximaal 5% weber.ad snel ten opzichte van het cementgewicht.
Bijvoorbeeld:
3% weber.ad snel is 0,75 liter op 25 kg cement;
5% weber.ad snel is 1,25 liter op 25 kg cement.
De hoeveelheid weber.ad snel in mindering brengen op het aanmaakwater.

Dosering

Afhankelijk van de gewenste bindingstijd, maximaal 5% weber.ad snel ten opzichte van het cementgewicht.

Gebruiksaanwijzing

Voorbereiding

- **weber.ad snel** in de juiste verhouding toevoegen aan het aanmaakwater en goed mengen.

Verwerken

- Dit mengsel toevoegen aan het zand/cement (en grind) mengsel van de mortel en opnieuw goed mengen.

Technische informatie

Samenstelling: waterige Calciumchloride oplossing.
Gebruik: niet onder de 5°C verwerken.
Soortelijk gewicht: ca. 1,3

Houdbaarheid

Houdbaar tot 1 jaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in ongeopende verpakking.

let op

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.
Niet onder 5 °C verwerken.
weber.ad snel is chloridehoudend en niet geschikt voor toepassing in gewapend beton.
Afwijkende temperaturen kunnen invloed hebben op de snelheid van de binding (bij lagere temperaturen lager, bij hogere temperatuur hoger).

Tips!

Verhardingsversneller waardoor de mortel sneller bestand is tegen vorst.

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Weber Beamix B.V. • Hastelweg 161 • 5652 CJ Eindhoven • Postbus 7932 • 5605 SH Eindhoven
T: +31(0)40 259 79 11 • F: +31(0)40 252 62 50 • E: info@weberbeamix.nl • www.weberbeamix.nl • HR Eindhoven 17064073
Aansluitnr. UAC 8711474 • BTW nr. NL009090095B01 • BIC: RBOSNL2A • IBAN nr. NL12RBOS0528696858 • ABN AMRO nr. 528696858

Productinformatieblad

SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain Weber Beamix B.V. • Hastelweg 161 • 5652 CJ Eindhoven • Postbus 7932 • 5605 SH Eindhoven
T: +31(0)40 259 79 11 • F: +31(0)40 252 62 50 • E: info@weberbeamix.nl • www.weberbeamix.nl • HR Eindhoven 17064073
Aansluitnr. UAC 8711474 • BTW nr. NL009090095B01 • BIC: RBOSNL2A • IBAN nr. NL12RBOS0528696858 • ABN AMRO nr. 528696858