


- Fantastische prijs / kwaliteitsverhouding
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- Voor een mooi en duurzaam eindresultaat
- FSC® Gecertificeerd
- Onderhoudsvriendelijk
- Kleurbestendig
- Garantie 10 jaar

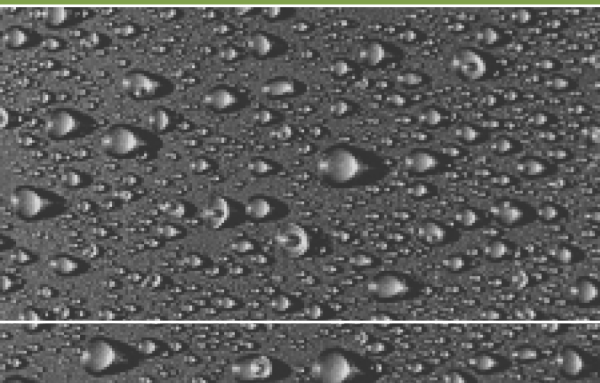

UNICOMPACT

Massief kunststof plaat

UniCompact is van zeer hoge kwaliteit en uitstekend geschikt voor vele interieur en exterieur toepassingen in nieuwbouw en renovatie.

UniCompact wordt geproduceerd met eersteklas materialen en volgens de Europese normen voor massieve kunststof platen (NEN-EN 438) met een zeer goede prijs/kwaliteit verhouding tot gevolg. De donkere kleuren zijn standaard uitgerust met een UV-laag om de kleurechtheid gedurende lange tijd te waarborgen. Bovendien wordt UniCompact geleverd met 10 jaar garantie en draagt CE.

UniCompact is toepasbaar als:

- Gevelbekleding.
- Boeiboorden.
- Dak- en gootranden.
- Plafonds.
- Dakkapellen.
- Pui- en kozijnvullingen.



MIX
Hout van
verantwoorde herkomst
FSC® C008417



St Middelkoop & Zn bv

BOUWMATERIALEN

LEIDINGSYSTEMEN


Regelwerk:

Minimale regelafmeting: 44 x 34 mm (ivm het bevestigingsmiddel). Waar 2 panelen bevestigd worden dient de breedte van de regel minimaal 75 mm te bedragen. Regels hart op hart: maximaal 600 mm

Vuistregels:

Let op de volgende belangrijke aandachtspunten voordat u met de montage begint:

- De platen droog en vlak opslaan.
Tijdens opslag niet blootstellen aan direct zonlicht of regen. Te allen tijde voorkomen dat er vocht tussen het beschermingsfolie en de plaat komt,
- De achterzijde van de plaat is herkenbaar aan een UniCompact plaatsticker,
- Platen met UV-laag zijn voorzien van een beschermfolie; deze bevindt zich aan de voorzijde,
- Verwijder de beschermfolie direct na de montage van de panelen, zodat eventuele gebreken gelijk zichtbaar zijn,
- De platen altijd "schoonzagen" vóór verwerking,
- Pas een vrije voeg van minimaal 10 mm toe tussen de platen onderling,
- Zorg voor een verticaal vrij geventileerde doorgaande luchtsouw van minimaal 20 mm diep achter de panelen, zowel boven als onder open.



Wit * RAL 9010




Puurwit * RAL 9016




Crèmewit * RAL 9001



Grijs ** RAL 7047



Antraciet ** RAL 7016



Zwart ** RAL 9005



Groen ** RAL 6009

Afmeting: 305 x 130 cm
Dikte: 6 mm
Pakinhoud: 25 stuks

* De platen zijn voorzien van een tweezijdig decor.

** De platen zijn voorzien van een éézijdig decor. De kleurvoorbeelden in deze leaflet benaderen het actuele kleurenprogramma zo goed mogelijk. De RAL nummers zijn indicatief. Wij adviseren u voor aankoop een kleurmonster aan te vragen bij uw UniCompact leverancier.